



产品系列

产品系列	温度范围	隔离耐压	封装
E_URBD-6W	-40°C ~ +85°C	1500VDC	DIP

产品特性

- ◆ 效率高达 88%;
- ◆ 隔离电压: 1500VDC;
- ◆ 可持续短路, 自恢复;
- ◆ 输出过压保护;
- ◆ 输出过流保护;
- ◆ 无需外加散热器。

产品应用

- ◆ 运算放大器电源;
- ◆ 继电器驱动电路;
- ◆ 一般低频模拟电路;
- ◆ 医学、手持、便携仪表;
- ◆ 纯数字电路、模拟前端隔离电路;
- ◆

产品型号

产品型号	输入标称电压 (电压范围) (VDC)	输出			满载效率 (%,Typ)	最大容性负载 (μF)
		标称电压 (VDC)	最小电流 (mA)	最大电流 (mA)		
E1205URBD-6W	12 (9-18)	5	120	1200	81	1000
E1212URBD-6W		12	50	500	85	470
E1215URBD-6W		15	40	400	85	220
E1224URBD-6W		24	25	250	87	100
E2405URBD-6W	24 (18-36)	5	120	1200	83	1000
E2412URBD-6W		12	50	500	87	470
E2415URBD-6W		15	40	400	87	220
E2424URBD-6W		24	25	250	88	100
E4805URBD-6W	48 (36-72)	5	120	1200	83	1000
E4812URBD-6W		12	50	500	87	470
E4815URBD-6W		15	40	400	88	220
E4824URBD-6W		24	25	250	88	100

极限特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入冲击电压 ⁽¹⁾ (1s, max)	12VDC 输入系列	-0.7	--	25	VDC
	24VDC 输入系列	-0.7	--	50	
	48VDC 输入系列	-0.7	--	100	
引脚焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	°C

输入特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
空载/满载输入电流	标称输入电压, 12VDC 输入系列	--	17/617	--	mA
	标称输入电压, 24VDC 输入系列	--	10/300	--	
	标称输入电压, 48VDC 输入系列	--	8/150	--	
输入滤波器	π 型滤波				

输出特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
线性调整率	满载, 输入电压从低电压到高电压	--	±0.2	±0.5	%
负载调整率	标称输入电压, 负载从 10%—100% 变化	--	±0.5	±1	
输出电压精度	负载从 10%—100% 变化	--	±1	±2	
温度漂移系数	100% 负载	--	--	±0.03	%/°C
纹波	20MHz 带宽	--	30	50	mVp-p
噪声	20MHz 带宽	--	40	85	mVp-p
瞬态恢复时间	25% 负载阶跃变化	--	300	500	μ s
瞬态响应偏差		--	±3	±5	%
过压保护	输入电压范围	110	--	160	%
过流保护		110	140	190	
输出短路保护		可持续短路, 自恢复			

一般特性

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
隔离电压	时间 1 分钟	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	绝缘电压 500VDC	1	--	--	GΩ
隔离电容	100kHz, 0.1V	--	1000	--	pF
开关频率	输入标称电压, 100% 负载	--	300	--	kHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--	--	k hours
封装尺寸		32.00×20.40×11.00			mm
外壳材料		外壳, 符合 UL94-V0 标准			

环境特性


参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	无凝结	-40	--	+85	°C
存储温度		-55	--	+125	
存储湿度		--	--	95	
冷却方式	自然空冷				

注: (1) 输入电压不能超过所规定范围值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏。


(2) 如没有特殊说明, 本手册中的参数都是在 25°C, 湿度小于 75%, 输入标称电压和输出纯电阻模式下测得。

(3) 输出纹波噪声采用靠接测试法。


产品特性曲线

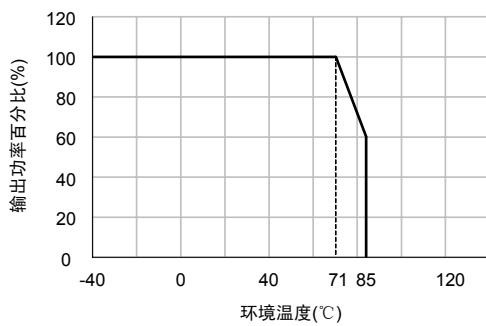

环境温度降额曲线图

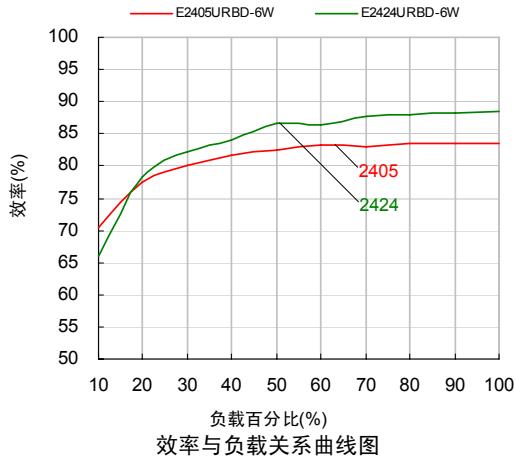


效率与负载关系曲线图

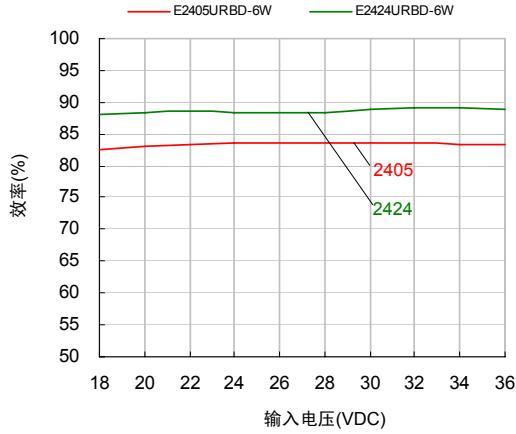

效率与输入电压关系曲线图

外观与包装尺寸

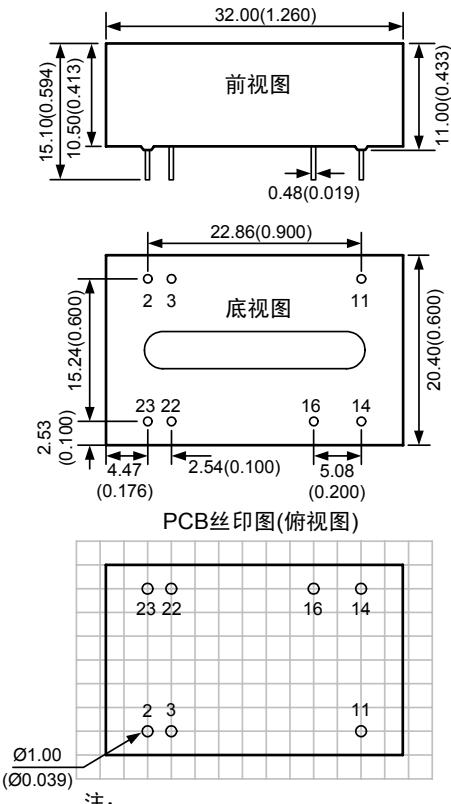

注：


尺寸单位：mm(inch)

未标注之公差：±0.30(±0.012)

栅格距离：2.54×2.54mm

引脚	功能
2,3	GND
11	NC
14	+Vo
16	0V
22,23	Vin

NC:不能与任何外部电路连接

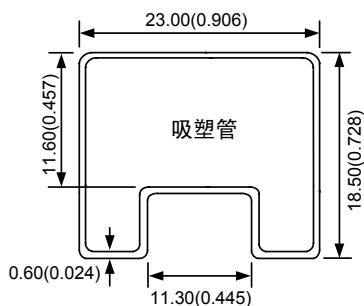

注：

尺寸单位：mm(inch)

未标注之公差：±0.50(±0.020)

L=282(11.102)，管装数量：8pcs

外箱规格：304×120×40mm

外箱包装数量：80pcs

电路设计与应用

1. 应用电路

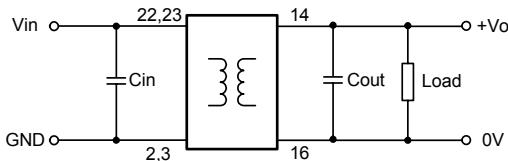


图 1 应用电路图

2. 滤波电容

为了进一步稳定输入电源，在输入端增加一电容 C_{in} ；为了减小输出纹波和噪声，需要在输出端也增加一电容 C_{out} 。注意输出电容不能超过最大容性负载，过大的输出电容，容易造成电源模块启动不良。另外所接负载不要小于满负载的 10%，否则模块输出容易振荡。推荐外接电容值请参考表 1 中的数值。

表 1 推荐外接电容值

$V_{in}(VDC)$	$C_{in}(\mu F)$	$V_o(VDC)$	$C_{out}(\mu F)$
12	100	5	47
24	10~47	12/15	10
48		24	10

3. 负载要求

为了确保模块能够高效可靠的运行，建议输出负载应在额定负载的 10% 到 100% 之间，不建议长期在低于 10% 负载的情况下运行，否则部分产品性能不能符合本手册性能指标。

4. 注意事项

不支持热插拔功能。

广州致远电子股份有限公司

电话：400-888-4005

E-mail: power.sales@zlg.cn

网址: <http://www.zlg.cn>

广州致远电子股份有限公司保留所有权利，产品数据手册更新时恕不另行通知。