

试验报告

TEST REPORT

报告编号(Report No.): EMC20250433

产品名称 Description	协议转换器
产品型号 Model	PXB-7080M
制造厂商 Manufacture	广州致远电子股份有限公司
委托单位 Client	AIoT 事业部-嵌入式工控机产品线
试验项目 Test Item	电磁兼容性试验
试验日期 Test Date	2025-04-22
试验结论 Conclusion	Pass

注意事项

本报告中所描述的试验现象和试验结果仅适用于受试样品，如果产品有重大改变，应依照试验依据重做测试，最终解释权归广州致远电子股份有限公司“电磁兼容实验室”。为确保试验结果的准确性和可重复性，实验室会不定期地与第三方权威检测认证机构进行试验数据的比对，以确保我司实验室结果的可对比性。

其他相关注意事项：

1. 如果该报告没有签名或盖章，则视为无效；
2. 如果发现该报告有任何涂抹或擦除等痕迹，则视为无效；
3. 对于该报告的任何拷贝，必须重新盖章，否则视为无效；
4. 未经本中心书面同意，不得部分复制本报告（全部复制除外）；
5. 如果您对该报告的内容有任何疑问或异议，请在收到报告之后的 7 个工作日内，按照下面的电话或邮件，及时与我们联系。

广州致远电子股份有限公司

可靠性认证中心

联系电话：020-28015699-8076

电子邮箱：zy.emc@zlg.cn

地址：广州市天河区天河软件园思成路 43 号

公司网站：<http://www.zlg.cn>

试验报告总结

产品信息: 项目编号: PM-0104-2025010003 产品名称: 协议转换器
产品型号: PXB-7080M 产品版本: S0.00
BOM 版本: S0.00 固件版本: /
额定电压: DC +12V 工作模式: 参考 2.3.3

制造厂商: 广州致远电子股份有限公司 联系方式: 020-28015699-8076

委托单位: AIoT 事业部-嵌入式工控机产品线 联系方式:

试验依据: ☒ 立项指标 ☐ 客户要求 ☐ 相应标准要求

GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分: 发射要求》

GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分: 抗扰度要求》

试验阶段: ☒ 新研发样机测评 ☐ 待转产样机测评 ☐ 变更方案样机测 ☐ 量产样机测评
☐ 客诉样机测评

关联单号: KKRW20250414-002

试验项目: ☒ 静电放电抗扰度试验 ☒ 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
☒ 雷击(浪涌)抗扰度试验 ☒ 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
☐ 工频磁场抗扰度试验 ☐ 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
☐ 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
☒ 传导骚扰试验 ☐ 辐射骚扰试验

测试场地: 广州致远电子股份有限公司 EMC 实验室

环境温度: 25.8°C 环境湿度: 58%RH

开始测试: 2025 年 04 月 21 日 结束测试: 2025 年 04 月 22 日

测试结果: ☒ Pass ☐ Fail

报告声明: 本试验报告只对受试样品负责; 未经本实验室书面同意不能部分复制本报告。

测试 (Operator):	2025-04-22	陈松河	陈松河
	Date	Name	Signature
审核 (Reviewer):	2025-04-22	林友联	林友联
	Date	Name	Signature
批准 (Approver):	2025-04-22	陈勇志	陈勇志
	Date	Name	Signature

目录

1. 概述	1
1.1 试验标准	1
1.2 试验仪器	1
1.3 试验的不确定度	2
2. 电磁兼容试验	2
2.1 EMS-性能判据	2
2.2 EMI-设备分类	2
2.3 静电放电抗扰度试验	3
2.3.1 试验说明	3
2.3.2 试验方法	3
2.3.3 试验配置	4
2.3.4 试验结果	5
2.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	6
2.4.1 试验说明	6
2.4.2 试验方法	6
2.4.3 试验配置	7
2.4.4 试验结果	7
2.5 雷击(浪涌)抗扰度试验	8
2.5.1 试验说明	8
2.5.2 试验方法	8
2.5.3 试验配置	9
2.5.4 试验结果	9
2.6 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	10
2.6.1 试验说明	10
2.6.2 试验方法	10
2.6.3 试验配置	11
2.6.4 试验结果	11
2.7 传导骚扰试验	12
2.7.1 试验说明	12
2.7.2 试验方法	12
2.7.3 试验配置	13
2.7.4 试验结果	13
3. 试验现场图片	14
3.1 受试样品	14
3.1.1 正视图	14
3.1.2 顶视图	14
3.2 辅助测试设备	15
3.2.1 CANFDNET-100mini 正视图	15
3.2.2 PXB-80XX Rev.B 正视图	15
3.3 试验现场	16
3.3.1 ESD 试验	16
3.3.2 EFT/B 试验	16
3.3.3 SURGE 试验	17

3.3.4 CS 试验 17

3.3.5 传导骚扰试验18

1. 概述

1.1 试验标准

试验项目	测试标准	试验结果
☒ 静电放电抗扰度试验	GB/T 17626.2-2018 IEC 61000-4-2:2008	☒ Pass ☐ Fail
☒ 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB/T 17626.4-2018 IEC 61000-4-4:2012	☒ Pass ☐ Fail
☒ 雷击（浪涌）抗扰度试验	GB/T 17626.5-2019 IEC 61000-4-5:2014	☒ Pass ☐ Fail
☒ 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	GB/T 17626.6-2017 IEC 61000-4-6:2013	☒ Pass ☐ Fail
☐ 工频磁场抗扰度试验	GB/T 17626.8-2006 IEC 61000-4-8:2009	☐ Pass ☐ Fail
☐ 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB/T 17626.11-2008 IEC 61000-4-11:2017	☐ Pass ☐ Fail
☐ 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB/T 17626.29-2006 IEC 61000-4-29:2000	☐ Pass ☐ Fail
☐ 辐射抗扰度试验	GB/T 17626.3-2016 IEC 61000-4-3:2020	☐ Pass ☐ Fail
☒ 传导骚扰试验	GB/T 6113.201-2018 CISPR 16-2-1:2017	☒ Pass ☐ Fail
☐ 辐射骚扰试验	GB/T 6113.203-2016 CISPR 16-2-3:2019	☐ Pass ☐ Fail

1.2 试验仪器

试验项目	设备编号	设备名称	设备型号	校准有效期
ESD	ZY-YF0206	静电放电发生器	KES4021	2025-10-23
EFT/B	ZY-YF0207	瞬变脉冲群发生器	EFT500 N5	2025-10-16
SURGE	ZY-YF0208	1.2/50us 组合波发生器	PSURGE4010	2025-10-16
CS	ZY-YF0219	射频传导抗扰度综合测试系统	NSG4070	2025-10-16
PFM	ZY-YF0211	工频磁场发生器	UCS500 N5	2025-10-16
DIPS	ZY-YF0215	交流模拟电源	MV2616	2025-10-16
CE	ZY-YF0216	EMC 分析仪	E7402A	2025-10-16
CE	ZY-YF0218	线性阻抗稳定网络	ENV216	2025-10-16

1.3 试验的不确定度

有以下几个方面的不确定度会影响产品的抗扰度试验:

- 仪表的精度和校准;
- 试验场所的周围环境;
- 试验配置的状况。

依据 CNAS-CL01-A008:2018《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》, 实验室的检测仪器设备和辅助设备的测量准确度或不确定度应满足 GB/T 6113.101~104 系列标准(等同采用 CISPR 16-1-1~CISPR 16-1-4)、GB/T 17626 系列标准等所申请认可的业务范围及相应标准技术能力(和参数)要求。

2. 电磁兼容试验

2.1 EMS-性能判据

依据 GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分: 抗扰度要求》标准中的性能判据定义:

性能判据	定义
A	在试验期间和试验后, 无需操作人员介入, EUT 应能按预期持续工作。当按预期使用设备时, 不允许出现低于制造商规定的最低性能等级的降级或功能损失。可以用允许的性能降低来代替性能等级。如果制造商没有规定最低性能等级或允许的性能降低, 则可从产品说明书或技术文件中得知, 并且用户有理由要求所使用的设备达到此规定。
B	试验后, 无需操作人员介入, EUT 应能继续按预期的要求工作。当按预期使用设备时, 在施加骚扰之后, 不允许出现低于制造商规定性能等级的降级或功能损失。可以用允许的性能降低来代替性能等级。 在试验期间, 性能降级是允许的。但在试验之后, 工作状态不应改变, 储存的数据不应丢失。 如果制造商没有规定最低性能等级(或允许的性能损失), 则可以从产品说明书或技术文件中得知, 并且用户有理由要求所使用的设备达到此规定。
C	在试验期间和试验后, 允许出现暂时性的功能损失, 只要该功能可自行恢复, 或者能由使用者根据制造商说明, 通过控制器操作或 EUT 重新通电后使其恢复。 存储在非易失性存储器内的或由备用电池保护的功能和/或信息不应丢失。
D	自定义性能判据, 因受试样品硬件或软件损坏, 或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。

2.2 EMI-设备分类

依据 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分: 发射要求》标准中设备分类定义, 产品主要用于工业环境, 属于 A 类设备:


设备分类	定义
A 类	A 类信息技术设备是指满足 A 类限值但不满足 B 类限值要求的设备。
B 类	B 类信息技术设备是满足 B 类骚扰限值的设备。主要用于生活环境中, 可包括: 不在固定场所使用的设备; 通过电信网络供电的电信终端设备; 个人计算机及相连的辅助设备。

2.3 静电放电抗扰度试验

2.3.1 试验说明

试验方法:	GB/T 17626.2-2018 / IEC61000-4-2:2008		
放电阻抗:	330Ω / 150pF		
放电电压:	空气放电 (Air Discharge)	:	2kV、4kV、8kV、15kV
	接触放电 (Contact Discharge)	:	2kV、4kV、6kV、8kV
	垂直&水平耦合 (VCP、HCP)	:	2kV、4kV、6kV、8kV
放电极性:	± (Positive & Negative)		
放电次数:	空气放电 (Air Discharge)	:	每个测试点至少 20 次
	接触放电 (Contact Discharge)	:	每个测试点至少 20 次
放电模式:	单次放电	放电周期:	每秒钟最多 1 次

2.3.2 试验方法

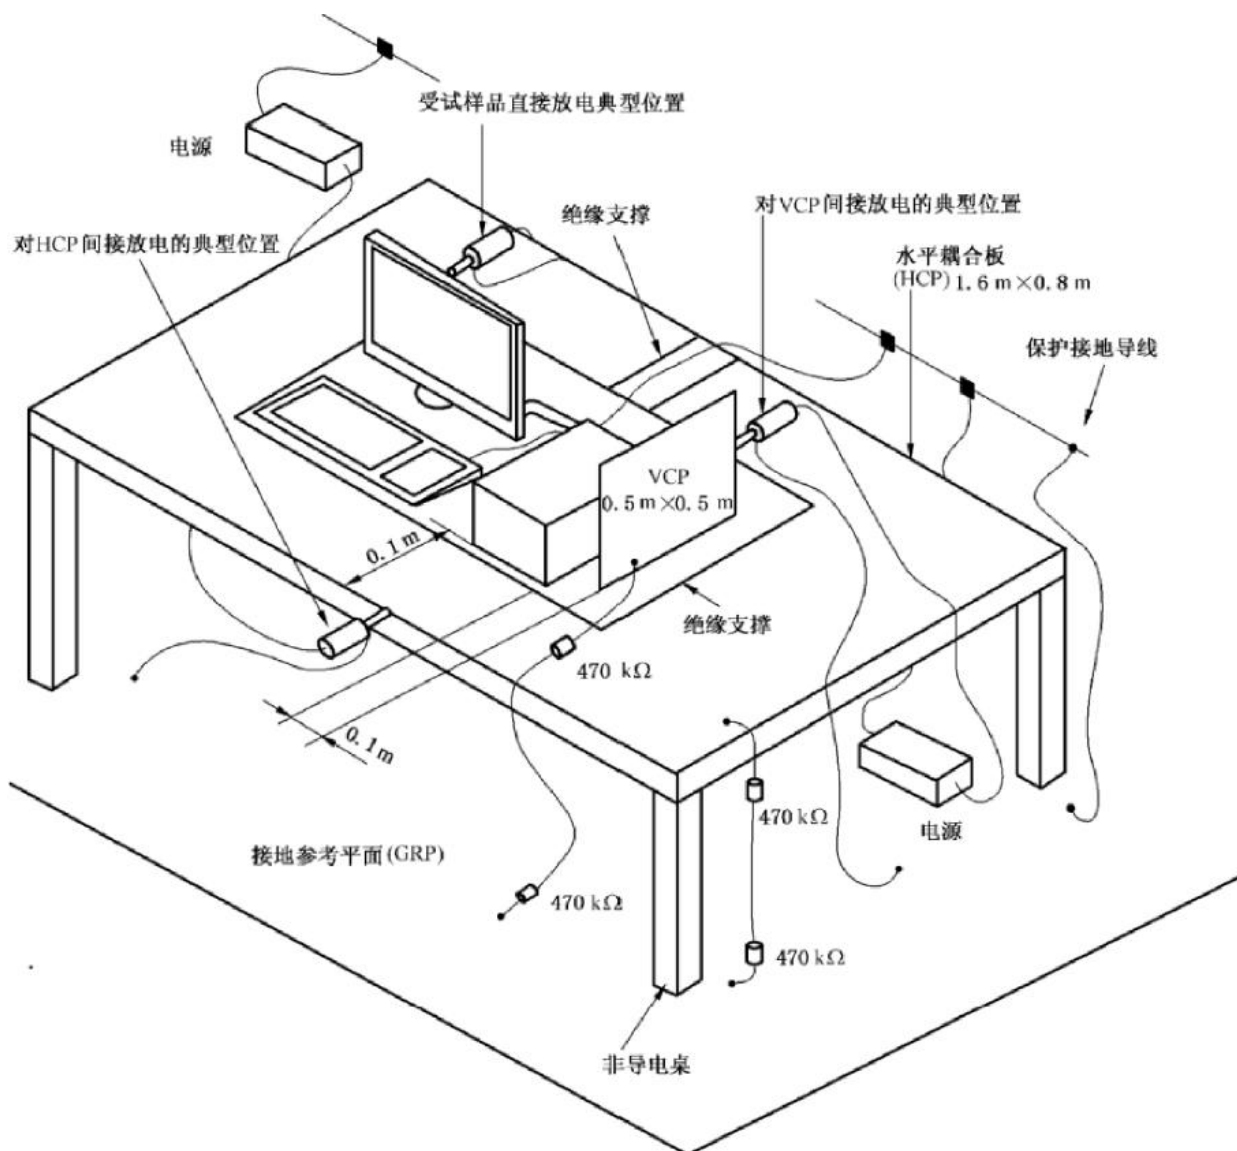

说明:

1. 实验平台设置了参考接地平面, 它是一种厚度为 1mm 的不锈钢金属板, 面积为 $2.7\text{m} \times 1.8\text{m}$;
2. 参考接地平面通过编织铜线连接至实验室的保护接地端, 保护接地端与大地的连接电阻 $\leq 1\Omega$;
3. 实验平台使用木桌, 规格为 $1.7\text{m} \times 0.9\text{m} \times 0.8\text{m}$, 放置在参考接地平面上, 桌面高度为 0.8m;
4. 水平耦合板的规格为 $1.6\text{m} \times 0.8\text{m}$, 垂直耦合板的规格为 $0.5\text{m} \times 0.5\text{m}$, 厚度都为 1.5mm;
5. 水平耦合板上平铺了厚度为 0.5mm 的绝缘衬垫, 将受试设备和电缆与耦合板绝缘;
6. 按照受试样品的技术要求, 应该将它与接地系统连接, 不允许有其他附加的接地连接线;
7. 静电放电发生器的放电回路电缆一般长度为 2m, 应与接地参考平面连接。
8. 对受试样品在正常使用期间可能被触及的点或面施加干扰, 包括在用户手册中规定的用户可能触及的部位;
9. 对导电表面和耦合板进行接触放电;
10. 对孔、缝、绝缘面进行空气放电。

2.3.3 试验配置

采用直流电源 (IT6721) 给受试样品 PXB-7080M 进行 DC +12V 供电, 采用适配器分别给辅助样机 (CANFDNET-100mini) 进行 DC +12V 供电, PXB-7080M 的 CAN 接口与 CANFDNET-100mini 的 CAN 接口使用普通双绞线相连, PXB-7080M 的 NET 接口使用普通网线经过交换机与辅助电脑的网口相连, CANFDNET-100mini 的网口使用普通网线连接到交换机, 受试样品 PXB-7080M 的 ECAT 口通过屏蔽网线连接到辅助设备 PXB-80XX Rev.B, 试验配置如图 1 所示, 通过 ZCAN Pro 软件控制辅助设备 CANFDNET-100mini 进行 CAN 数据收发, 使用电脑终端对受试样品 NET 的 IP 地址进行 Ping 包, 试验过程观察 CAN 数据的收发状态和 NET 的 Ping 包, 以此判断试验是否通过, 试验配置与监控软件图 2 所示。

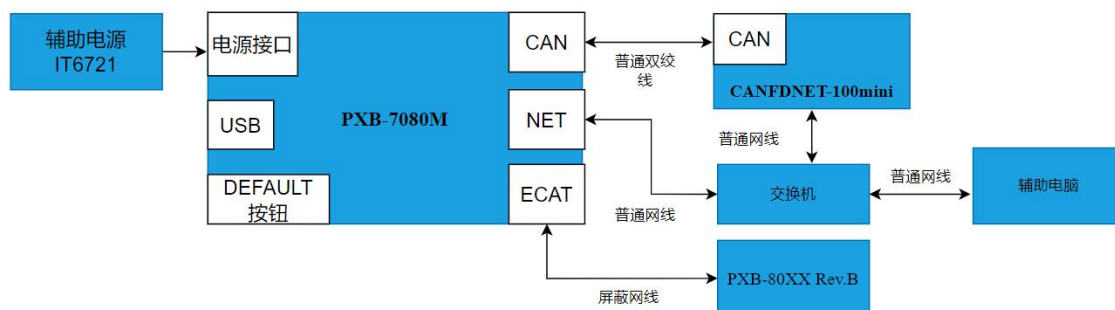


图 1 试验配置示意图

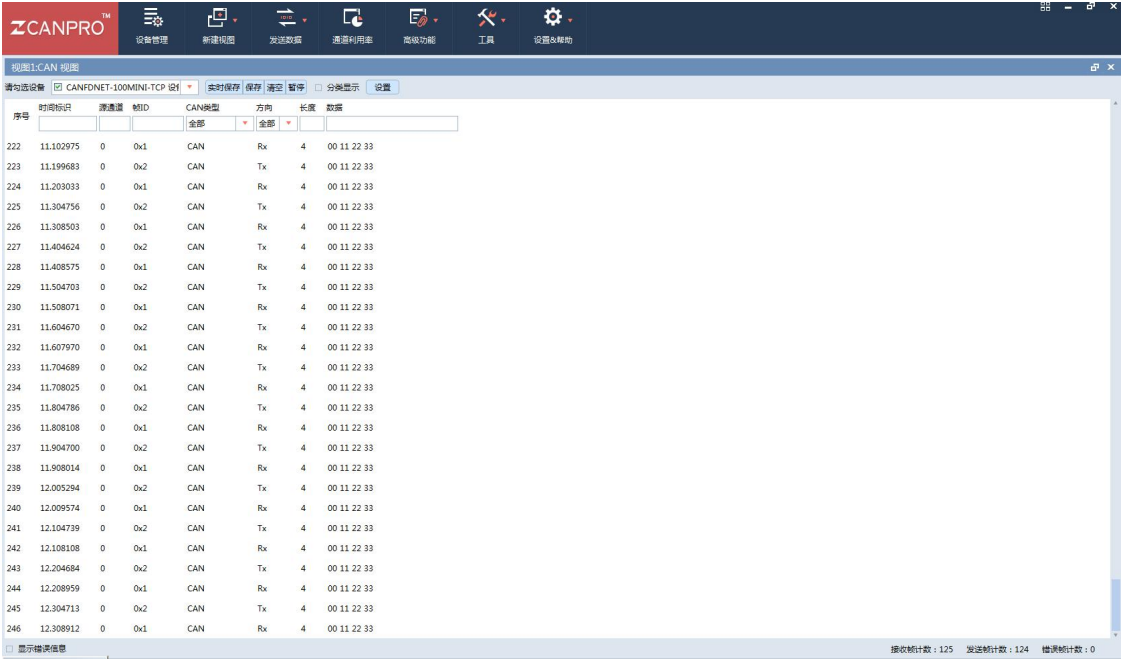


图 2 上位机监控界面

2.3.4 试验结果

表 1 接触放电的试验结果

环境温度/湿度：	25.8°C/58%RH	大气压强：	101kPa	
产品工作模式：	参考 2.3.3	测试工程师：	陈松河	
性能判据要求：	B	测试日期：	2025-04-22	
接触放电				
接触放电点	放电电压（kV）	放电极性	试验现象	试验结果
NET 口	4	+/-	试验期间，偶发有数据错误，试验后，样机通讯正常。	B
ECAT 口	4	+/-	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
USB 接口	4	+/-	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A

表 2 空气放电的试验结果


环境温度/湿度:	25.8℃/58%RH	大气压强:	101kPa	
产品工作模式:	参考 2.3.3	测试工程师:	陈松河	
性能判据要求:	B	测试日期:	2025-04-22	
空气放电				
空气放电点	放电电压（kV）	放电极性	试验现象	试验结果
直流电源接口	8	+/-	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
DEFAULT 孔	8	+/-	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
金属外壳缝隙	8	+/-	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
LED 指示灯	8	+/-	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
CAN 接口	8	+/-	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A

2.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

2.4.1 试验说明

试验方法:	GB/T 17626.4-2018 / IEC 61000-4-4:2012
试验电压:	电源线 (Power Line) : 0.5kV、1kV、2kV、4kV 信号线 (Signal Line) : 0.25kV、0.5kV、1kV、2kV 控制线 (Control Line) : 0.25kV、0.5kV、1kV、2kV
电压极性:	+/- (Positive & Negative)
干扰频率:	5kHz; 100kHz
输出型式:	同轴输出阻抗 50Ω
脉冲群持续时间:	5kHz 时为 15 (1±20%) ms 100kHz 时为 0.75 (1±20%) ms
脉冲群周期:	300 (1±20%) ms
试验持续时间:	不短于 1 分钟

2.4.2 试验方法

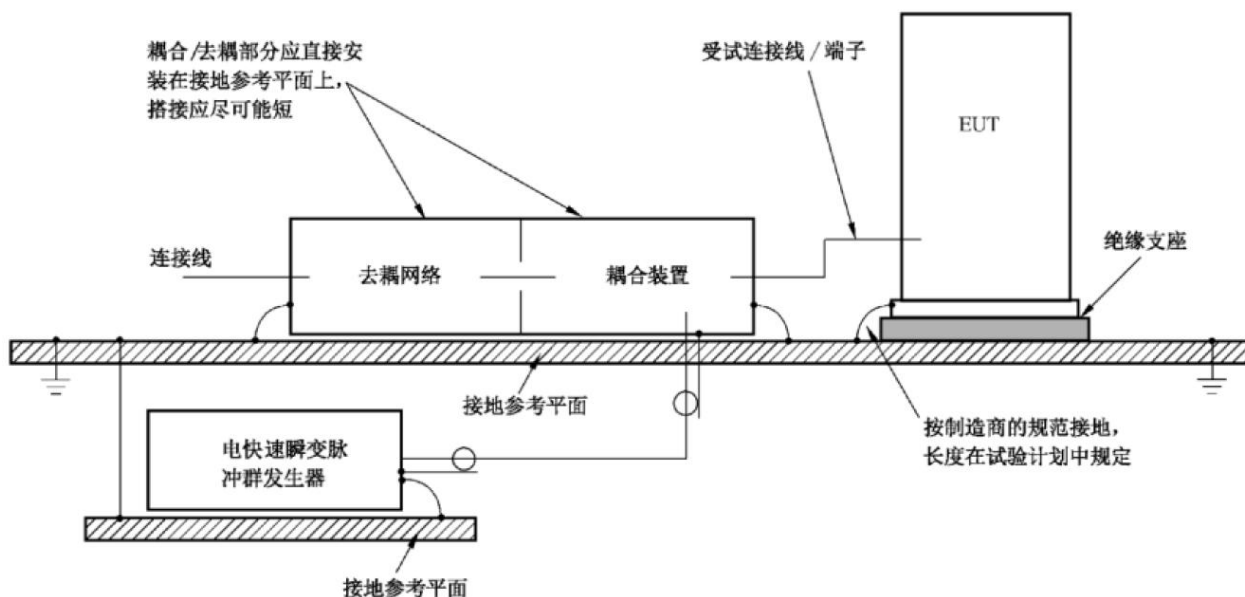

说明:

1. 参考接地平面通过编织铜线连接至实验室的保护接地端, 保护接地端与大地的连接电阻 $\leq 1\Omega$;
2. 试验平台使用木桌, 规格为 2.4m×1.2m×0.8m, 桌面高度为 0.8 米, 桌面铺设的参考地平面;
3. 参考地平面上平铺了高度为 10cm 的绝缘支座, 将受试设备和电缆放置在此绝缘支座上;
4. 按照受试样品的技术要求, 应该将它与接地系统连接, 不允许有其他附加的接地连接线;
5. 受试样品与实验室墙壁和其他金属性结构之间的距离最小为 0.5m;
6. 受试样品有多个相同的端口时, 仅需对其中之一进行试验;
7. 受试样品和耦合/去耦网络之间的电源线长度不应超过 0.5m;
8. 对信号线和控制线使用容性耦合夹耦合测试;
9. 对电源线进行试验时, 必须包含所有的模式 (L、N、PE 的所有排列组合), 正负极性以及 5kHz&100kHz 都必须进行;
10. 对信号线和电源线混在一起的线缆则一起进行容性耦合夹的耦合试验。

2.4.3 试验配置

试验配置参考 2.3.3 章节

2.4.4 试验结果


环境温度/湿度：	25.8℃/58%RH		大气压强：	101kPa	
产品工作模式：	参考 2.3.3		测试工程师：	陈松河	
性能判据要求：	B		测试日期：	2025-04-22	
直流电源接口					
试验方式	试验等级 (kV)	试验频率 (KHz)	耦合方式	试验现象	试验结果
Vin-GND-PE	+1	5	电容耦合	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
		100		试验期间，通讯偶尔出错，试验后能自动恢复正常。	B
	-1	5		试验期间，通讯偶尔出错，试验后能自动恢复正常。	B
		100		试验期间，通讯偶尔出错，试验后能自动恢复正常。	B
信号通信端口					
试验方式	试验等级 (kV)	试验频率 (KHz)	耦合方式	试验现象	试验结果
CAN 接口	±1	5	电容耦合夹耦合	试验期间，偶发 CAN 数据错误，试验后能自动恢复正常。	B
		100	电容耦合夹耦合	试验期间，偶发 CAN 数据错误，试验后能自动恢复正常。	B
NET	±1	5	电容耦合夹耦合	试验期间，偶发通讯超时，试验后能自动恢复正常。	B
		100	电容耦合夹耦合	试验期间，偶发通讯超时，试验后能自动恢复正常。	B
ECAT	±1	5	电容耦合夹耦合	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
		100			

2.5 雷击（浪涌）抗扰度试验

2.5.1 试验说明

试验方法:	GB/T 17626.5-2019 / IEC 61000-4-5:2014
脉冲波形:	组合波
开路输出电压:	1.2/50us
短路输出电流:	8/20us
试验电压:	如后面记录
电压极性:	+/- (Positive & Negative)
有效输出阻抗:	2 (1±10%) Ω
相位角度:	0°、90°、180°、270° (交流电源端口)
脉冲重复频率:	1 次/分钟
试验次数:	对试验点, +/-极性脉冲各测试 5 次

2.5.2 试验方法

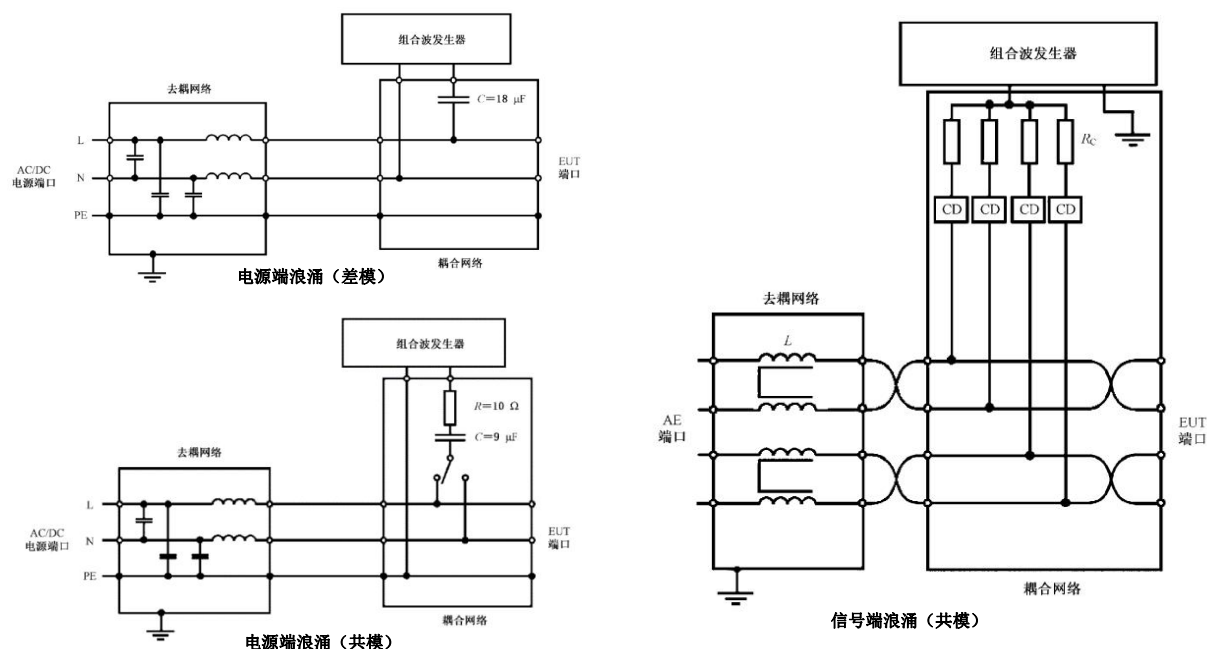

说明:

1. 实验平台设置了参考接地平面，它是一种厚度为 1mm 的不锈钢金属板，面积为 2.4m×1.2m；
2. 参考接地平面通过编织铜线连接至实验室的保护接地端，保护接地端与大地的连接电阻≤1Ω；
3. 实验平台使用木桌，规格为 2.4m×1.2m×0.8m，放置在参考接地平面上，桌面高度为 0.8m；
4. 只有当 EUT 的典型安装有连接到参考接地的要求时，试验中才需要连接到参考地；
5. EUT 和耦合/去耦网络之间的电源线长度不应超过 2m；
6. 水平耦合板上平铺了厚度为 0.5mm 的绝缘衬垫，将受试设备和电缆与耦合板绝缘；
7. 按照受试样品的技术要求，应该将它与接地系统连接，不允许有其他附加的接地连接线；
8. 受试样品与实验室墙壁和其他金属性结构之间的距离最小为 1m；
9. 对电源线进行试验时，必须包含所有的模式（L、N、PE 的所有排列组合），正负极性以及可能的相位（AC 电源）都必须进行；
10. 对受试样品的试验端子至少进行正负各 5 次或以上的试验；
11. 对信号线进行浪涌干扰要注意选择合适的耦合方式。

2.5.3 试验配置

试验配置参考 2.3.3。

2.5.4 试验结果

环境温度/湿度:	25.8°C/58%RH	大气压强:	101kPa	
产品工作模式:	参考 2.3.3	测试工程师:	陈松河	
性能判据要求:	B	测试日期:	2025-04-22	
直流电源接口				
试验方式	试验等级 (kV)	耦合方式	试验现象	试验结果
Vin-GND	±0.5	电容耦合	试验期间，通讯偶尔出错，试验后能自动恢复正常。	B
Vin-PE	±1	电容耦合	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
GND-PE	±1	电容耦合	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
信号控制端口				
试验方式	试验等级 (kV)	耦合方式	试验现象	试验结果
NET	±1	气体放电管耦合	试验期间，通讯偶尔出错，试验后能自动恢复正常。	B
ECAT	±1	气体放电管耦合	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
CAN 接口	±1	气体放电管耦合	试验期间，通讯偶尔出错，试验后能自动恢复正常。	B

2.6 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

2.6.1 试验说明

试验方法:	GB/T17626.6-2017 / IEC 61000-4-6:2013
试验等级:	如后面记录
试验频率:	150kHz~80MHz
调制信号:	1kHz±10%的正弦波
调制度:	80%±5%
频率步进:	为前一频率的 1%
频点驻留时间	1s
有效输出阻抗:	50Ω

2.6.3 试验配置

试验配置参考 2.3.3。

2.6.4 试验结果

环境温度/湿度：	25.8℃/58%RH	大气压强：	101kPa	
产品工作模式：	参考 2.3.3	测试工程师：	陈松河	
性能判据要求：	A	测试日期：	2025-04-21	
直流电源接口				
试验方式	试验等级（V）	耦合方式	试验现象	试验结果
直流电源接口	3	CDN 耦合	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
信号控制端口				
试验方式	试验等级（V）	耦合方式	试验现象	试验结果
以太网口	3	电磁耦合夹耦合	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
ECAT 接口	3	电磁耦合夹耦合	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A
CAN 接口	3	电磁耦合夹耦合	试验期间和试验后，样机通讯正常。	A


备注:

2.7 传导骚扰试验

2.7.1 试验说明

试验方法:	GB/T 6113.201-2018 / CISPR 16-2-1:2017
试验电压:	产品工作电压
试验等级:	依据产品标准决定
工作模式:	正常工作状态或满负载工作状态
频率范围:	150kHz~30MHz

2.7.2 试验方法

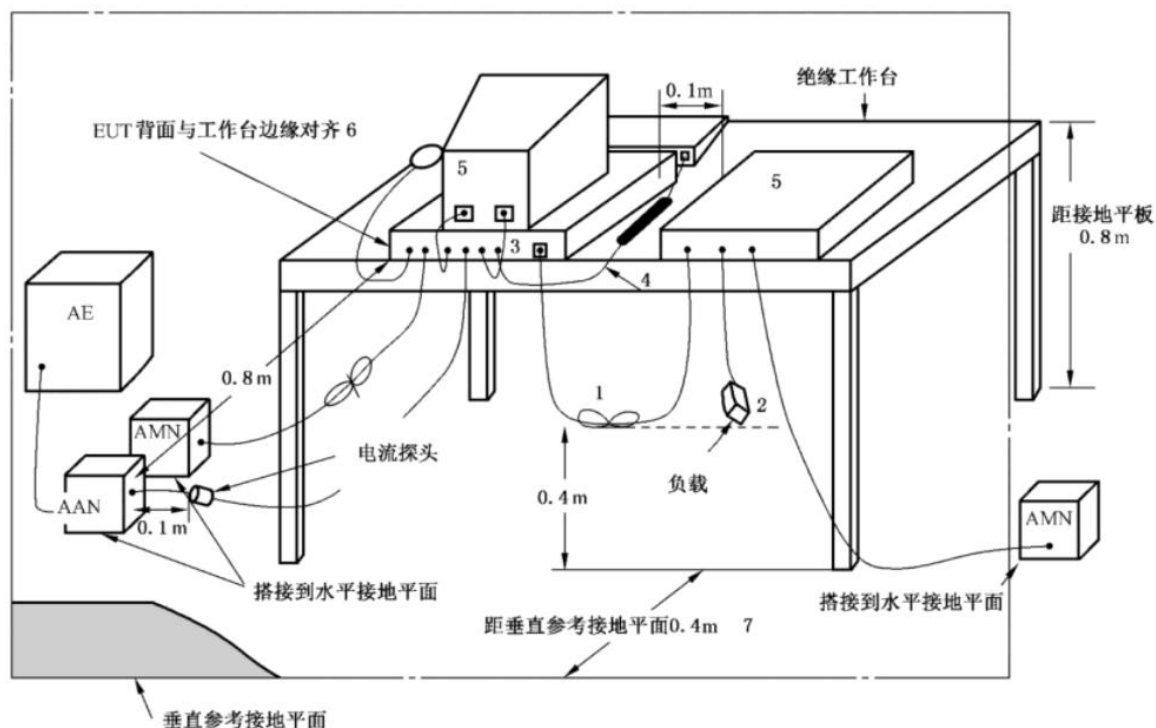

说明:

1. 离接地平面距离小于 40cm 的下垂互联电缆应来回捆扎成不超过 40cm 长的线束, 大约悬在接地平面与工作台的中部;
2. 连接至外部设备的 I/O 电缆应在其中心处捆扎。如果要求使用规定的端接阻抗, 电缆的末端应接端接相应的阻抗。如可能, 其总长度应不超过 1m;
3. EUT 与一个 AMN 连接。AMN 放置在水平接地平面上, 距离 EUT 在 80cm, 距离垂直地平面 40cm;
4. 用手操作的装置, 如键盘、鼠标等; 其电缆应尽可能地接近主机放置;
5. 非 EUT 受试组件;
6. EUT 及外部设备的后部都应排成一排, 并与工作台面的后部平齐;
7. 工作台面的后部应与接到地平面上的垂直导电平面相距 40cm;
8. AMN 通过编织铜线连接至实验室的保护接地端, 保护接地端与大地的连接电阻 $\leq 1\Omega$
9. 实验平台使用木桌, 规格为 2.4m $\times$ 1.2m $\times$ 0.8m, 桌面高度为 0.8m;
10. 试验在电磁屏蔽室中进行。


2.7.3 试验配置

试验配置详见 2.3.3 节。

2.7.4 试验结果


环境温/湿度:	25.2°C/56%RH	大气压强:	101kPa
产品工作模式:	参考 2.3.3	测试工程师:	陈松河
标准限值:	EN55032 CLASS A	测试日期:	2025-04-21

EUT-L 线 （1#）

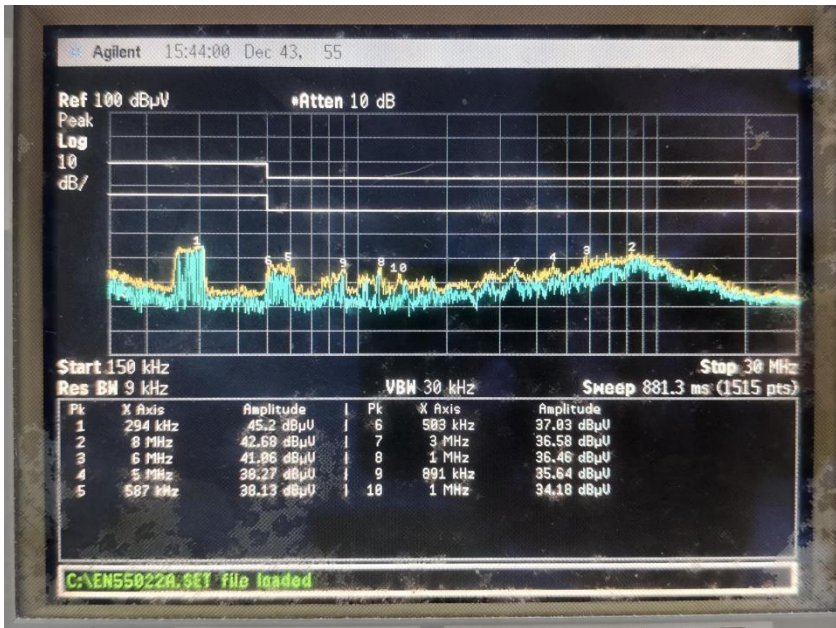

Pk	X Axis	Amplitude	Pk	X Axis	Amplitude
1	294 kHz	45.2 dBuV	6	583 kHz	37.03 dBuV
2	8 MHz	42.69 dBuV	7	3 MHz	36.58 dBuV
3	6 MHz	41.06 dBuV	8	1 MHz	36.46 dBuV
4	5 MHz	38.27 dBuV	9	891 kHz	35.64 dBuV
5	587 kHz	38.13 dBuV	10	1 MHz	34.18 dBuV

EUT-N 线 （1#）

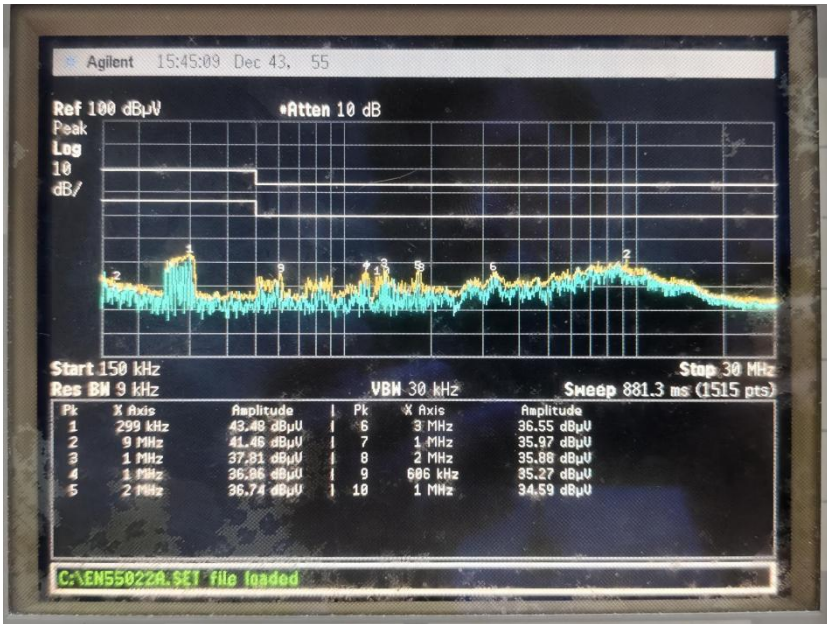

Pk	X Axis	Amplitude	Pk	X Axis	Amplitude
1	299 kHz	43.48 dBuV	6	3 MHz	36.55 dBuV
2	9 MHz	41.46 dBuV	7	1 MHz	35.97 dBuV
3	1 MHz	37.81 dBuV	8	2 MHz	35.88 dBuV
4	1 MHz	36.86 dBuV	9	606 kHz	35.27 dBuV
5	2 MHz	36.74 dBuV	10	1 MHz	34.59 dBuV

结论:	Pass
-----	------

3. 试验现场图片

3.1 受试样品

3.1.1 正视图



图 3 受试样品正视图

3.1.2 顶视图



图 4 受试样品后视图

3.2 辅助测试设备

3.2.1 CANFDNET-100mini 正视图



图 5 CANFDNET-100mini 正视图

3.2.2 PXB-80XX Rev.B 正视图

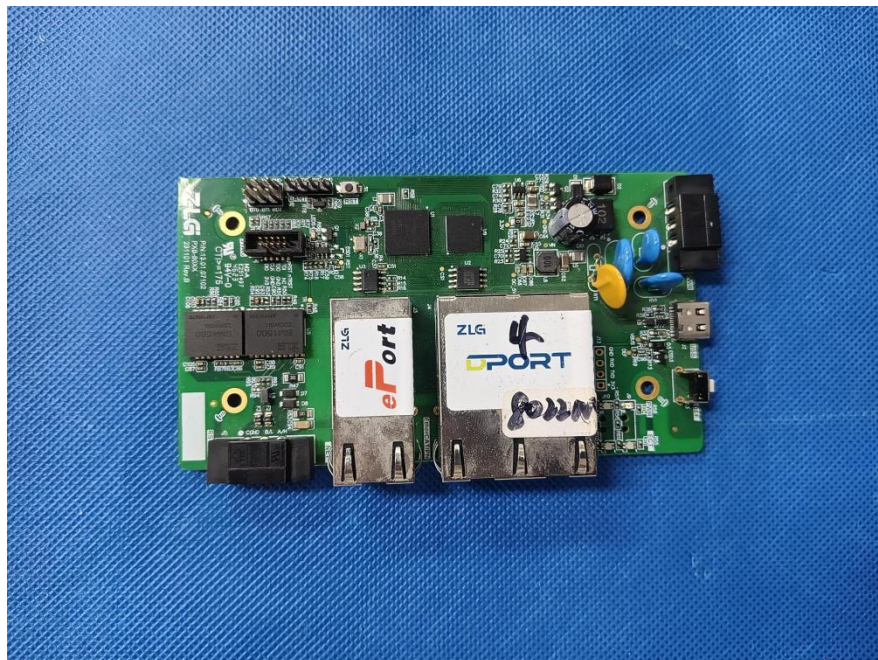


图 6 PXB-80XX Rev.B 正视图

3.3 试验现场

3.3.1 ESD 试验

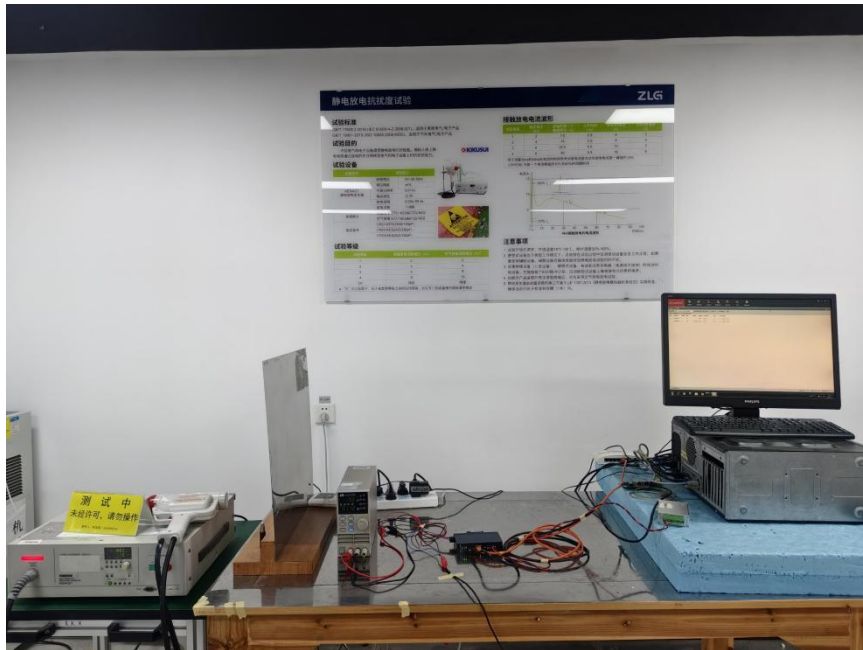


图 9 ESD 试验配置

3.3.2 EFT/B 试验

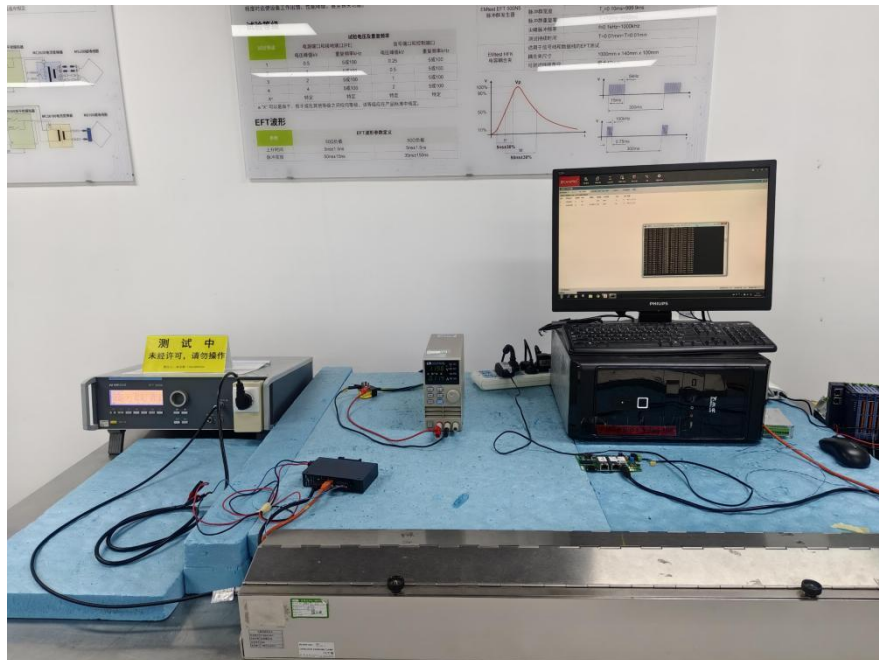


图 10 EFT/B 试验配置

3.3.3 SURGE 试验

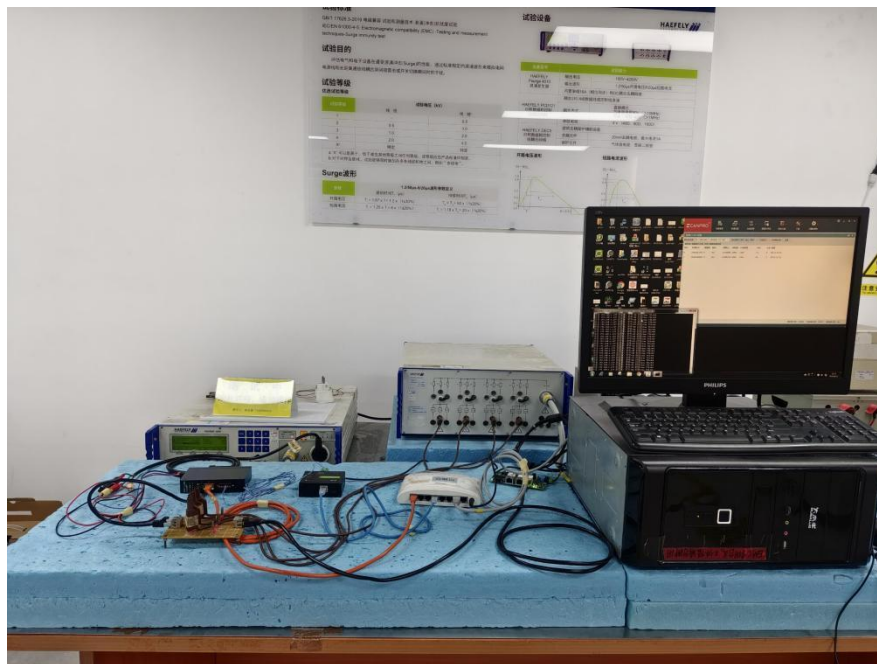


图 11 SURGE 试验配置

3.3.4 CS 试验



图 12 CS 试验配置

3.3.5 传导骚扰试验



图 13 传导骚扰试验配置

-----报告结束-----

广州致远电子股份有限公司

地址: 广州市天河区天河软件园思成路 43 号

网址: www.zlg.cn



全国服务热线电话: 400-888-4005

人工客服工作时间: 09: 00~12: 00、13: 00~18: 00 (工作日)