

试验报告

TEST REPORT

报告编号(Report No.): EMC20250138

产品名称 Description	IO 模块
产品型号 Model	ZDM-C0008S
制造厂商 Manufacture	广州致远电子股份有限公司
委托单位 Client	AIoT 事业部—嵌入式工控机产品线
试验项目 Test Item	电磁兼容性试验
试验日期 Test Date	2025-01-21
试验结论 Conclusion	PASS

注意事项

本报告中所描述的试验现象和试验结果仅适用于受试样机，如果产品有重大改变，应依照试验依据重做测试，最终解释权归广州致远电子股份有限公司“电磁兼容实验室”。为确保试验结果的准确性和可重复性，实验室会不定期地与第三方权威检测认证机构进行试验数据的比对，以确保我司实验室结果的可对比性。

其他相关注意事项：

1. 如果该报告没有签名或盖章，则视为无效；
2. 如果发现该报告有任何涂抹或擦除等痕迹，则视为无效；
3. 对于该报告的任何拷贝，必须重新盖章，否则视为无效；
4. 未经本中心书面同意，不得部分复制本报告（全部复制除外）；
5. 如果您对该报告的内容有任何疑问或异议，请在收到报告之后的 7 个工作日内，按照下面的电话或邮件，及时与我们联系。

广州致远电子股份有限公司

可靠性认证中心

联系电话：020-28015699-8076

电子邮箱：zy.emc@zlg.cn

地址：广州市天河区天河软件园思成路 43 号

公司网站：<http://www.zlg.cn>

试验报告总结

产品信息: 项目编号: PM-0104-2024060004 产品名称: IO 模块
产品型号: ZDM-C0008S 产品版本: S0.00
BOM 版本: A000 工作模式: 参考 2.3.3 章节

制造厂商: 广州致远电子股份有限公司 联系方式: 020-28015699-8076

委托单位: AIoT 事业部一嵌入式工控机产品线 联系方式:

试验依据: ☒ 立项指标 ☐ 客户要求 ☐ 相应标准要求

GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分: 发射要求》

GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分: 抗扰度要求》

试验阶段: ☒ 新研发样机测评 ☐ 待转产样机测评 ☐ 变更方案样机测评 ☐ 量产样机测评
☐ 客诉样机测评

关联单号: KKRW20250110-003

试验项目: ☒ 静电放电抗扰度试验 ☐ 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
☐ 雷击(浪涌)抗扰度试验 ☐ 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
☐ 工频磁场抗扰度试验 ☐ 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
☐ 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
☐ 传导骚扰试验 ☐ 辐射骚扰试验

测试场地: 广州致远电子股份有限公司 EMC 实验室

环境温度: 23°C 环境湿度: 35%RH

开始测试: 2025 年 01 月 21 日 结束测试: 2025 年 01 月 21 日

测试结果: ☒ Pass ☐ Fail

报告声明: 本试验报告只对受试样机负责; 未经本实验室书面同意不能部分复制本报告。

测试 (Operator):	2025-01-21	陈伟捷	陈伟捷
	Date	Name	Signature
审核 (Reviewer):	2025-01-21	林友联	
	Date	Name	Signature
批准 (Approver):	2025-01-21	陈勇志	
	Date	Name	Signature

目录

- 1. 概述 1
 - 1.1 试验标准 1
 - 1.2 试验仪器 1
 - 1.3 试验的不确定度 2
- 2. 电磁兼容试验 2
 - 2.1 EMS-性能判据 2
 - 2.2 EMI-设备分类 2
 - 2.3 静电放电抗扰度试验 3
 - 2.3.1 试验说明 3
 - 2.3.2 试验方法 3
 - 2.3.3 试验配置 4
 - 2.3.4 试验结果 5
- 3. 试验样机及辅助设备图片 7
 - 3.1 受试样机 7
 - 3.1.1 正视图 7
 - 3.1.2 后视图 7
 - 3.2 辅助设备 8
 - 3.2.1 正视图 8
 - 3.2.2 后视图 9

1. 概述

1.1 试验标准

试验项目	测试标准	试验结果
☒ 静电放电抗扰度试验	GB/T 17626.2-2018 IEC 61000-4-2:2008	☒ Pass ☐ Fail
☐ 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验	GB/T 17626.4-2018 IEC 61000-4-4:2012	☐ Pass ☐ Fail
☐ 雷击（浪涌）抗扰度试验	GB/T 17626.5-2019 IEC 61000-4-5:2014	☐ Pass ☐ Fail
☐ 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	GB/T 17626.6-2017 IEC 61000-4-6:2013	☐ Pass ☐ Fail
☐ 工频磁场抗扰度试验	GB/T 17626.8-2006 IEC 61000-4-8:2009	☐ Pass ☐ Fail
☐ 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB/T 17626.11-2008 IEC 61000-4-11:2017	☐ Pass ☐ Fail
☐ 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验	GB/T 17626.29-2006 IEC 61000-4-29:2000	☐ Pass ☐ Fail
☐ 传导骚扰试验	GB/T 6113.201-2018 CISPR 16-2-1:2017	☐ Pass ☐ Fail
☐ 辐射骚扰试验	GB/T 6113.203-2016 CISPR 16-2-3:2019	☐ Pass ☐ Fail

1.2 试验仪器

试验项目	设备编号	设备名称	设备型号	校准有效期
ESD	ZY-YF0206	静电放电发生器	KES4021	2025-10-16
EFT/B	ZY-YF0207	瞬变脉冲群发生器	EFT500 N5	2025-10-16
SURGE	ZY-YF0208	1.2/50us 组合波发生器	PSURGE4010	2025-10-16
CS	ZY-YF0219	射频传导抗扰度综合测试系统	NSG4070	2025-10-16
PFM	ZY-YF0211	工频磁场发生器	UCS500 N5	2025-10-16
DIPS	ZY-YF0215	交流模拟电源	MV2616	2025-10-16
CE	ZY-YF0216	EMC 分析仪	E7402A	2025-10-16
CE	ZY-YF0218	线性阻抗稳定网络	ENV216	2025-10-16

1.3 试验的不确定度

有以下几个方面的不确定度会影响产品的抗扰度试验:

- 仪表的精度和校准;
- 试验场所的周围环境;
- 试验配置的状况。

依据 CNAS-CL01-A008:2018《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》, 实验室的检测仪器设备和辅助设备的测量准确度或不确定度应满足 GB/T 6113.101~104 系列标准(等同采用 CISPR 16-1-1~CISPR 16-1-4)、GB/T 17626 系列标准等所申请认可的业务范围及相应标准技术能力(和参数)要求。

2. 电磁兼容试验

2.1 EMS-性能判据

依据 GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分: 抗扰度要求》标准中的性能判据定义:

性能判据	定义
A	在试验期间和试验后, 无需操作人员介入, EUT 应能按预期持续工作。当按预期使用设备时, 不允许出现低于制造商规定的最低性能等级的降级或功能损失。可以用允许的性能降低来代替性能等级。如果制造商没有规定最低性能等级或允许的性能降低, 则可从产品说明书或技术文件中得知, 并且用户有理由要求所使用的设备达到此规定。
B	试验后, 无需操作人员介入, EUT 应能继续按预期的要求工作。当按预期使用设备时, 在施加骚扰之后, 不允许出现低于制造商规定性能等级的降级或功能损失。可以用允许的性能降低来代替性能等级。 在试验期间, 性能降级是允许的。但在试验之后, 工作状态不应改变, 储存的数据不应丢失。 如果制造商没有规定最低性能等级(或允许的性能损失), 则可以从产品说明书或技术文件中得知, 并且用户有理由要求所使用的设备达到此规定。
C	在试验期间和试验后, 允许出现暂时性的功能损失, 只要该功能可自行恢复, 或者能由使用者根据制造商说明, 通过控制器操作或 EUT 重新通电后使其恢复。 存储在非易失性存储器内的或由备用电池保护的功能和/或信息不应丢失。
D	自定义性能判据, 因受试样机硬件或软件损坏, 或数据丢失而造成不能恢复的功能丧失或性能降低。

2.2 EMI-设备分类

依据 GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分: 发射要求》标准中设备分类定义:


设备分类	定义
A 类	A 级信息技术设备是指满足 A 级限值但不满足 B 级限值要求的设备。
B 类	B 级信息技术设备是满足 B 级骚扰限值的设备。主要用于生活环境中, 可包括: 不在固定场所使用的设备; 通过电信网络供电的电信终端设备; 个人计算机及相连的辅助设备。

2.3 静电放电抗扰度试验

2.3.1 试验说明

试验方法: GB/T 17626.2-2018 / IEC61000-4-2:2008
放电阻抗: 330Ω / 150pF
放电电压: 空气放电 (Air Discharge) : 2kV、4kV、8kV、15kV
接触放电 (Contact Discharge) : 2kV、4kV、6kV、8kV
垂直&水平耦合 (VCP、HCP) : 2kV、4kV、6kV、8kV
放电极性: ± (Positive & Negative)
放电次数: 空气放电 (Air Discharge) : 每个测试点至少 20 次
接触放电 (Contact Discharge) : 每个测试点至少 20 次
放电模式: 单次放电 放电周期: 每秒钟最多 1 次

2.3.2 试验方法

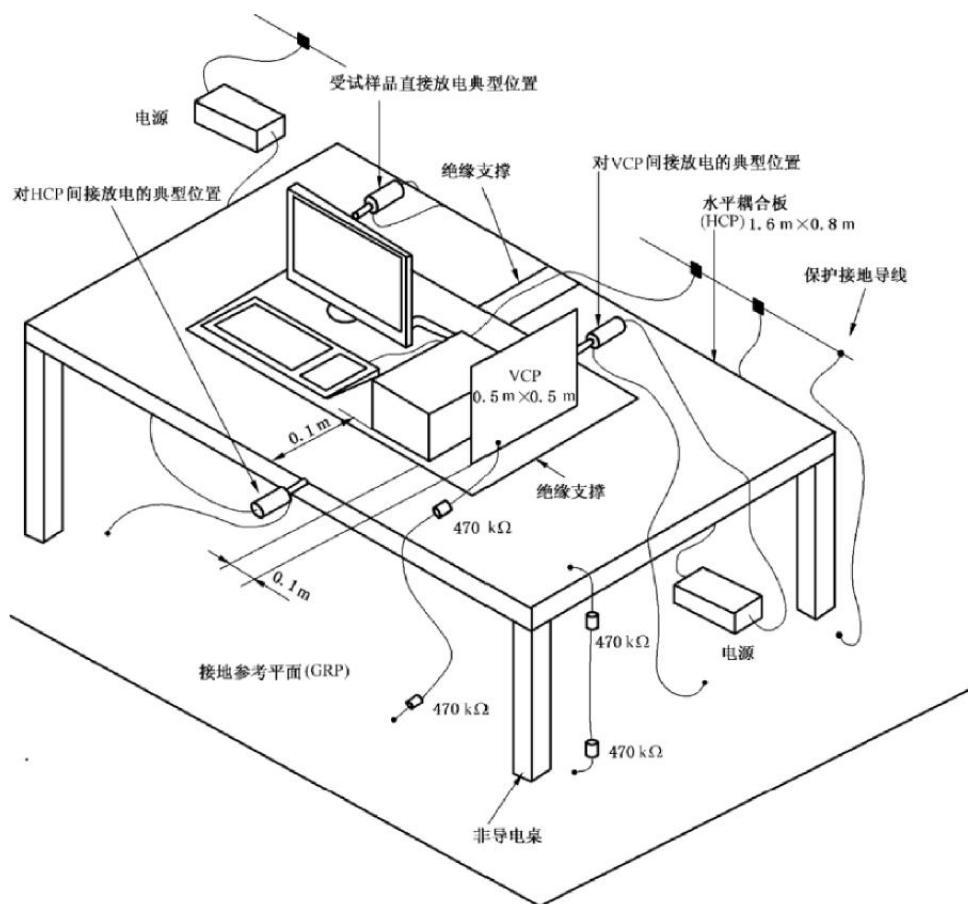

说明:

1. 实验平台设置了参考接地平面, 它是一种厚度为 1mm 的不锈钢金属板, 面积为 2.7m×1.8m;
2. 参考接地平面通过编织铜线连接至实验室的保护接地端, 保护接地端与大地的连接电阻≤1Ω;
3. 实验平台使用木桌, 规格为 1.7m×0.9m×0.8m, 放置在参考接地平面上, 桌面高度为 0.8m;
4. 水平耦合板的规格为 1.6m×0.8m, 垂直耦合板的规格为 0.5m×0.5m, 厚度都为 1.5mm;
5. 水平耦合板上平铺了厚度为 0.5mm 的绝缘衬垫, 将受试设备和电缆与耦合板绝缘;

6. 按照受试样机的技术要求, 应该将它与接地系统连接, 不允许有其他附加的接地连接线;
7. 静电放电发生器的放电回路电缆一般长度为 2m, 应与接地参考平面连接。
8. 对受试样机在正常使用期间可能被触及的点或面施加干扰, 包括在用户手册中规定的用户可能触及的部位;
9. 对导电表面和耦合板进行接触放电;
10. 对孔、缝、绝缘面进行空气放电。

2.3.3 试验配置

受试样机 (ZDM-C0008S S0.00) 和辅助样机 (1#~3#) 分别安装到耦合器 (ZPT-8080) 上, 系统电源接口和现场电源接口采用直流电源 (IT6721) 1# 分别进行 DC +24V 供电, 受试样机和辅助样机 1# 的 8 个输出通道分别串联起来, 然后直流电源 2# 正极连接受试样机的 DO1, 受试样机和辅助样机 1# 的 COM8 相互连接, 辅助样机 1# 的 DO1 串联电子负载 (IT8211), 最后连接直流电源 2# 负极; 辅助样机 2# 的 8 个输出通道串联起来, 然后 DO1 和 COM8 分别连接辅助样机 3# (ZMD-C1600N) 的 DI0 和现场电源 0V, 耦合器的以太网口 IN 通过普通网线连接辅助模块 (深圳狼之光 EB-574-T1)。

备注: (1) 受试样机的接地卡槽通过金属导轨引出, 并与实验室大地连接。

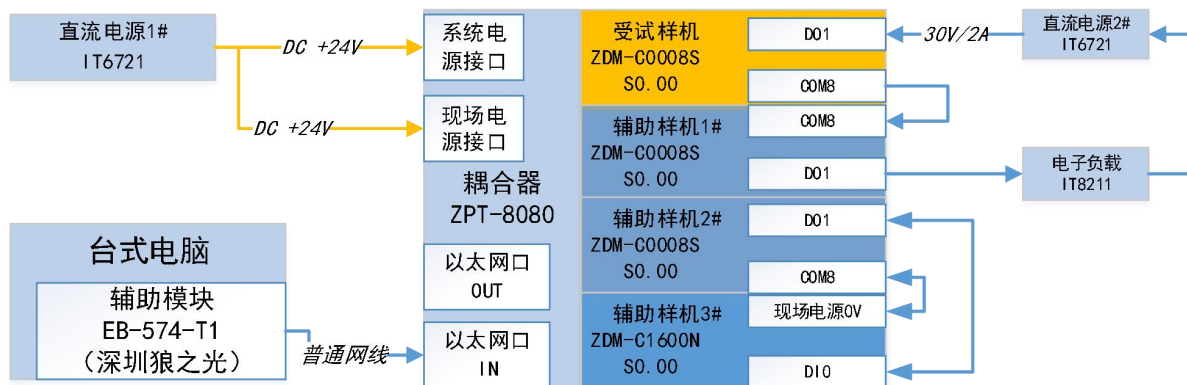


图 1 试验配置示意图



图 2 ESD 试验现场配置图

在台式电脑上打开上位机 TwinCAT 控制并监控受试样机的工作状态，试验期间和试验后，观察 output1~output8 是否正常在“True”与“False”之间切换，并直流电源 2# 是否正常给电子负载进行 30V/2A 供电，以此判断样机是否工作正常，从而判定试验是否通过。

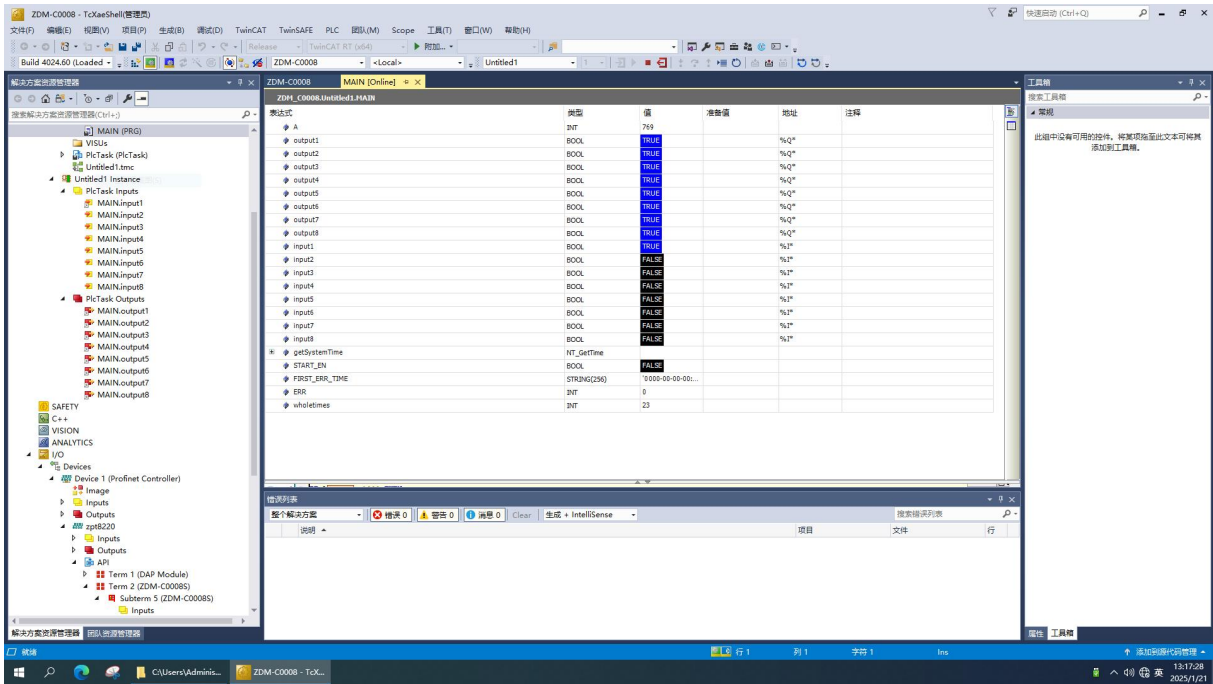


图 3 监控界面

2.3.4 试验结果

表 1 静电放电的试验结果

环境温度/湿度:	23°C/35%RH	大气压强:	101kPa	
产品工作模式:	参考 2.3.3 章节	测试工程师:	陈伟捷	
性能判据要求:	B	测试日期:	2025-01-21	
空气放点				
空气放电点	放电电压 (kV)	放电 极性	试验现象	试验结果
IO 通道 1~8	8	+/-	试验期间，样机通讯出错，试验后自动恢复正常。	B
指示灯	8	+/-	试验期间和试验后，样机工作正常。	B
侧边缝隙	8	+/-	试验期间，样机通讯出错，试验后自动恢复正常。	B

备注：（1）样机通讯出错界面见下图。
（2）静电放电位置如下图所示。

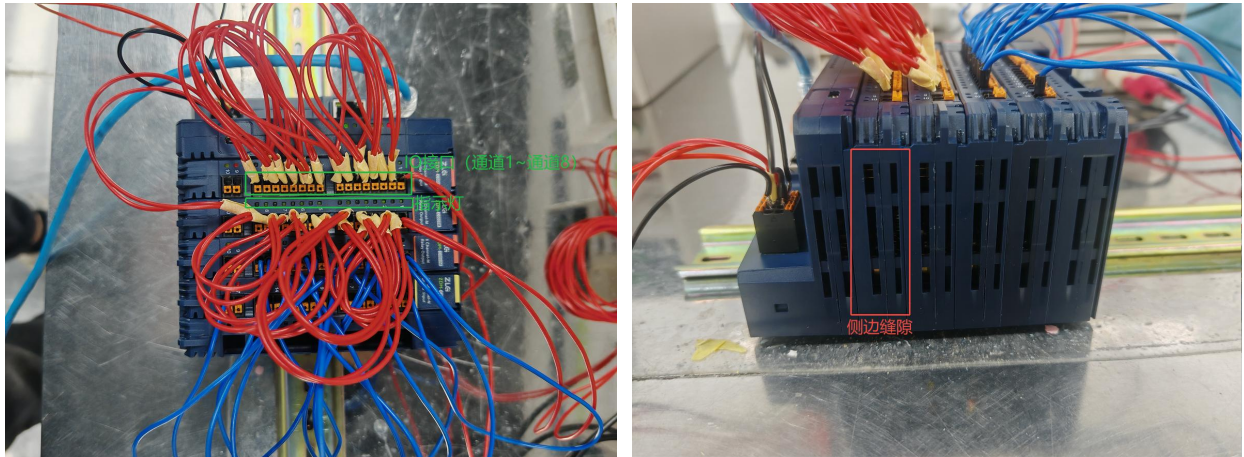


图 4 静电放电位置图

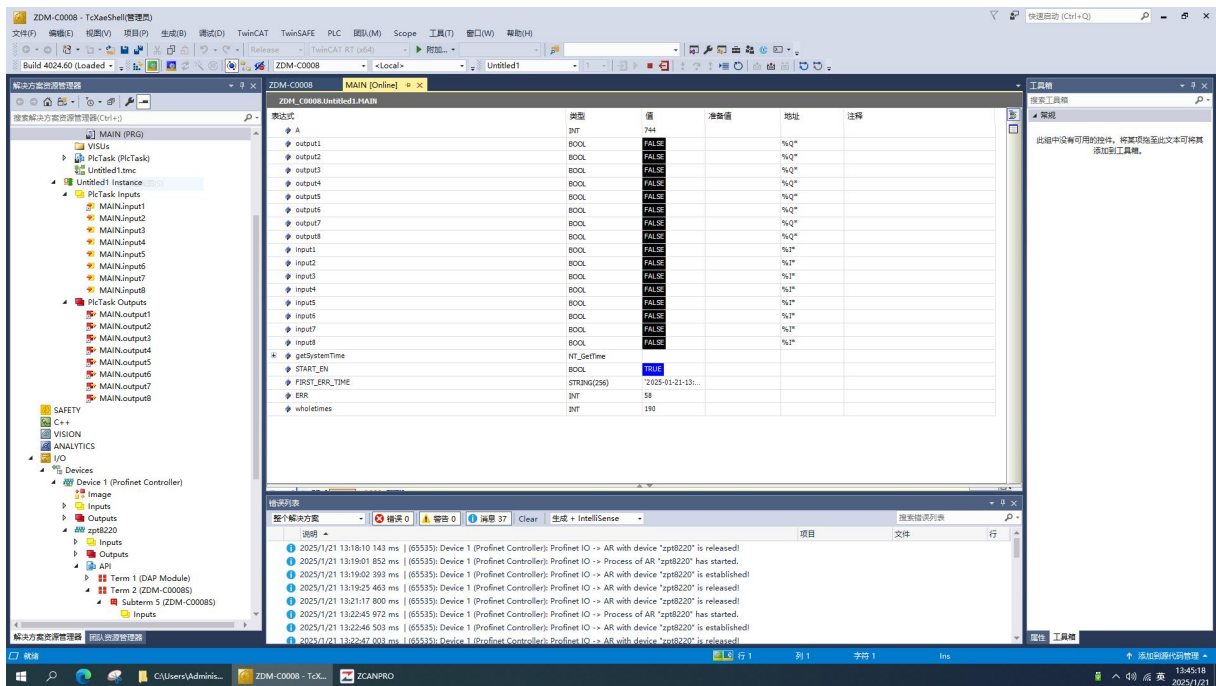


图 5 样机通讯出错界面

3. 试验样机及辅助设备图片

3.1 受试样机

3.1.1 正视图

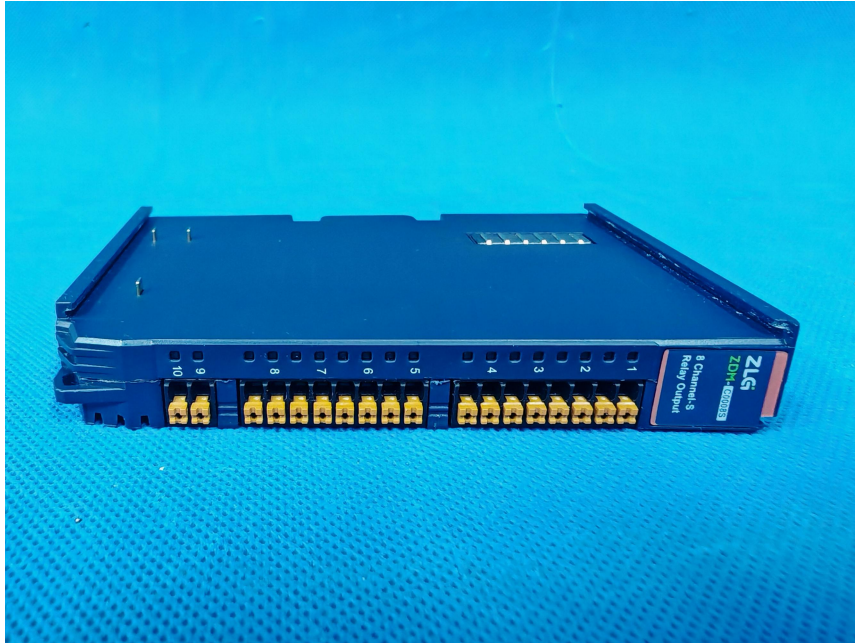


图 6 受试样机正视图

3.1.2 后视图

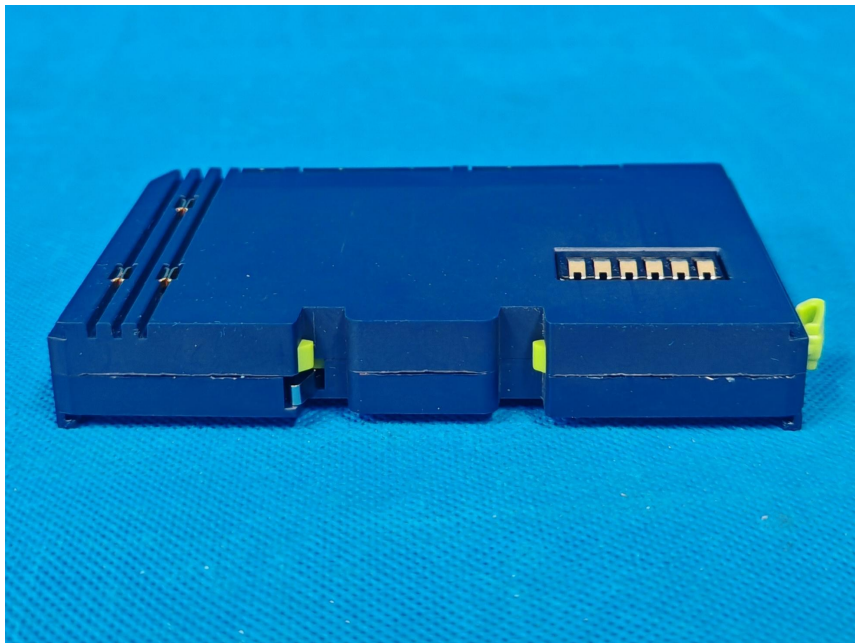


图 7 受试样机后视图

3.2 辅助设备

3.2.1 正视图



图 8 ZPT-8080 正视图



图 9 ZMD-C1600N 正视图

3.2.2 后视图

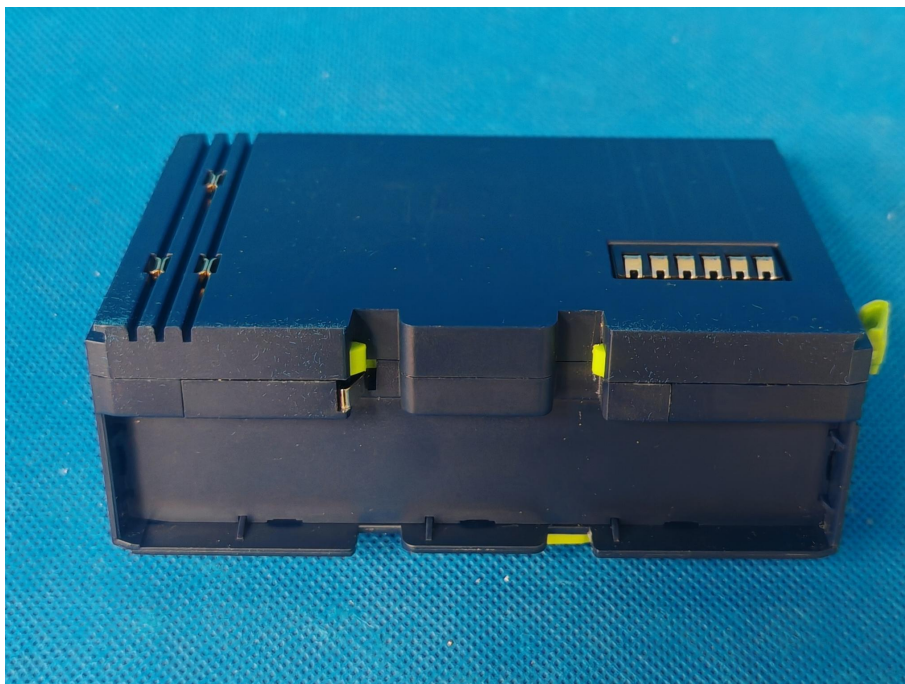


图 10 ZPT-8080 后视图

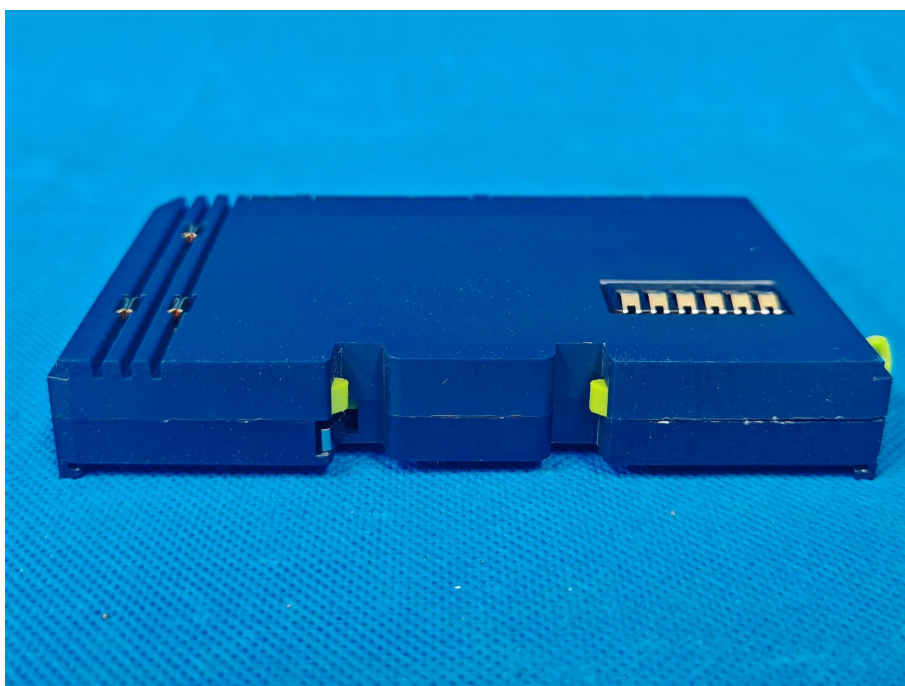


图 11 ZMD-C1600N 后视图

-----报告结束-----

广州致远电子股份有限公司

地址: 广州市天河区天河软件园思成路 43 号

网址: www.zlg.cn



全国服务热线电话: 400-888-4005

人工客服工作时间: 09: 00~12: 00、13: 00~18: 00 (工作日)